



DECODER DVB-T2 MPEG-4/H.265



39,89 €

Decoder DVB-T2 MPEG-4/H.265 ADJ - Con porta USB per registrare e riprodurre contenuti multimediali - Compatibile con tutte le TV, utilizzabile anche per IPTV - Con telecomando unico per TV e decoder - Colore Nero

CODICE: 191-00001

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Decoder DVB-T2 MPEG-4/H.265 ha ricevuto l'idoneità dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto prodotto di nuova generazione per il quale è possibile usufruire del bonus Bonus TV di 50 € per il ricambio tecnologico.


[Clicca e verifica sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico](#)

E' stato stanziato un fondo di 150 milioni di euro, spendibile entro il 31 dicembre 2022 (salvo esaurimento delle risorse stanziate) per usufruire di un Bonus TV di 50€ per l'acquisto di un nuovo apparato (tv o decoder) a favore delle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro. Per beneficiare del bonus, il consumatore finale dovrà presentare un modulo di richiesta del contributo sotto forma di



INTERFACCIA HARDWARE

- Porta RF IN: serve per collegare il cavo di ingresso del segnale DVB-C o DVB-T2;
- Porta RF Loop out: serve per collegare il cavo di uscita del segnale DVB-C o DVB-T2;
- Porta USB: serve per inserire una Flash Drive USB o un hard disk;
- Porta HDMI: serve per collegare la porta HDMI della TV tramite cavo HDMI;
- Porta SCART: serve per collegare la TV che supporta SCART tramite cavo SCART;
- Porta coassiale: serve per collegare l'apparecchiatura audio con un cavo audio coassiale;
- Auricolare

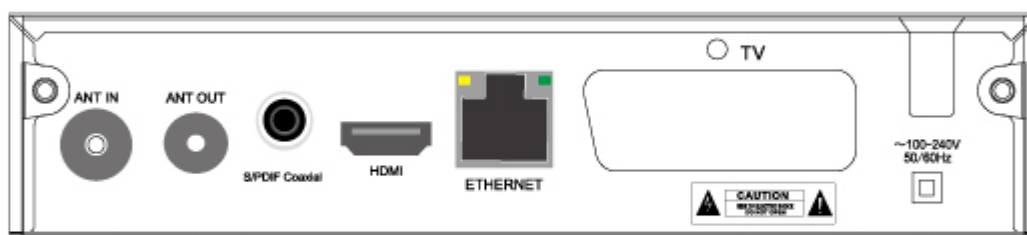

FUNZIONALITÀ DECODER DVB-T2 MPEG-4/H.265

- Decoder per formati MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e H.265 (fino alla risoluzione massima di 1920x1080 pixel);
- Scansione automatica di tutti i canali TV e radio in modo semplice e veloce;
- Riproduzione di file multimediali tramite pen-drive USB o hard disk esterno;
- Funzione PVR (personal video recorder) per registrare e riprodurre canali TV;
- EPG - Guida elettronica ai programmi e supporto multilingua



CARATTERISTICHE TECNICHE

Chipset	GX6702H5 (10Bit)
Entrata e uscita	ANT (RF)
Frequenze radio	VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz
Uscite A/V	Coassiale, SCART e HDMI 1.3 (1080P)
Compatibile con formati	576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Porta di rete ethernet RJ-45	Sì
Alimentazione	AC 110V-240V
Case	In metallo

Contenuto della confezione	Decoder H.256/DVB-T2 Telecomando Manuale utente
Dimensione prodotto (LxWxH)	16.8 x 11 x 3.7 cm
Dimensione scatola (LxWxH)	19 x 5 x 15 cm



Quantità minima per scatola

20 pz

Colore

Nero