



## **PSU 550W 80 PLUS BRONZE**

**CODICE:** 210-00555

Alimentatore ADJ per PC Certificato 80 PLUS BRONZE - Potenza Massima 550W - 4\*SATA  
2\*MOLEX - PFC attivo - Ventola silenziosa ad alte prestazioni da 120 mm - Condensatori  
Full Teapo - Con interruttore ON/OFF - Rivestimento colore nero

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM)  
– ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, [info@adj.it](mailto:info@adj.it)

## **SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

### **RISPARMIO**

Con un alimentatore ad alta efficienza si può ottenere un risparmio annuo del 20% rispetto ad un alimentatore convenzionale



## **80% DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Questo alimentatore della linea High Energy Efficiency rispetta il regolamento 617/2013 della Commissione Europea per produrre un pc ecocompatibile a norma CE



## **RIVESTIMENTO COLORE NERO**

Alimentatore dal design perfettamente integrato con il tuo case



## **VENTOLA INCLUSA**


Aerazione garantita grazie a un sistema di raffreddamento interno



## **INTERRUTTORE ON/OFF**

Presente switch di accensione nella parte posteriore dell'alimentatore



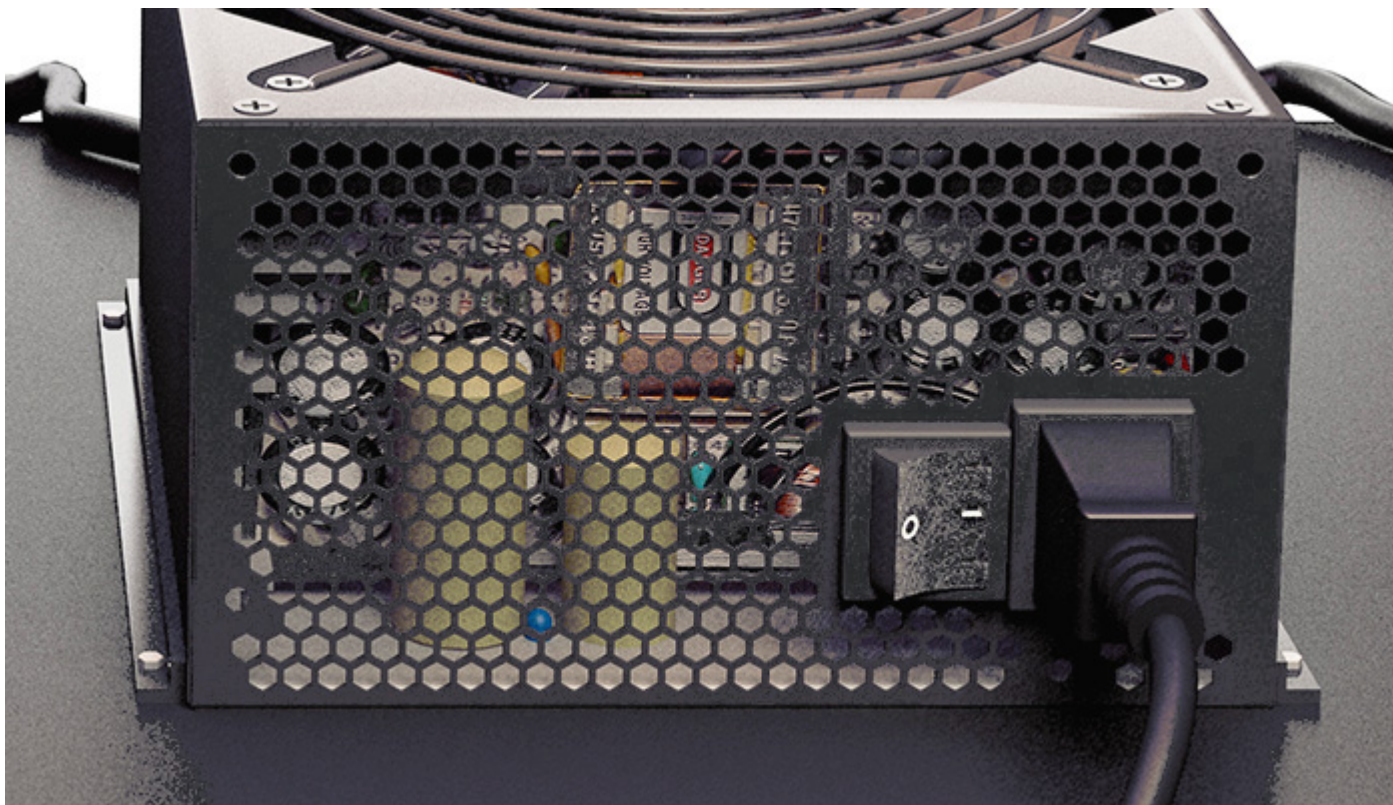

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

210-00555

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tipo                            | Desktop ATX PSU   |
| Potenza                         | 550 Watt          |
| Certificato                     | 80+ Bronze        |
| Voltaggio di alimentazione      | 220-240V          |
| Range di frequenza in ingresso  | 50/60Hz           |
| Corrente di alimentazione       | 5V                |
| Dimensione della Ventola        | 120 mm            |
| PFC                             | Attivo            |
| Efficienza                      | 80%               |
| Connettori per Scheda Madre     | 1x24pin (20+4)    |
| Connettori per CPU              | 1x8pin (4+4)      |
| Connettori per PCI-E            | 2x8pin (6+2)      |
| Connettori SATA                 | 4                 |
| Connettori Molex                | 2                 |
| Corrente max. uscita(+3.3V)     | 16A               |
| Corrente max. uscita(+5V)       | 16A               |
| Corrente max. uscita(+12V)      | 42A               |
| Corrente max. uscita(-12V)      | 0.3A              |
| Corrente max. uscita(+5Vsb)     | 2A                |
| Rivestimento colore nero        | Sì                |
| Dimensioni Alimentatore (LxWxH) | 150 x 140 x 85 mm |
| Dimensioni Scatola (LxWxH)      | 212 x 156 x 96 mm |
| Peso                            | 1,18 Kg           |

Certificazioni

CE / RoHS