



### **UPS 1200VA OFFICE**

**CODICE:** 650-01201

Gruppo di Continuità ADJ UPS1200 da 1200VA Office con 2 uscite Schuko

---


Gruppo di Continuità ADJ UPS1200 da 1200VA Office con 2 uscite Schuko

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


#### **BLACKOUT**

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

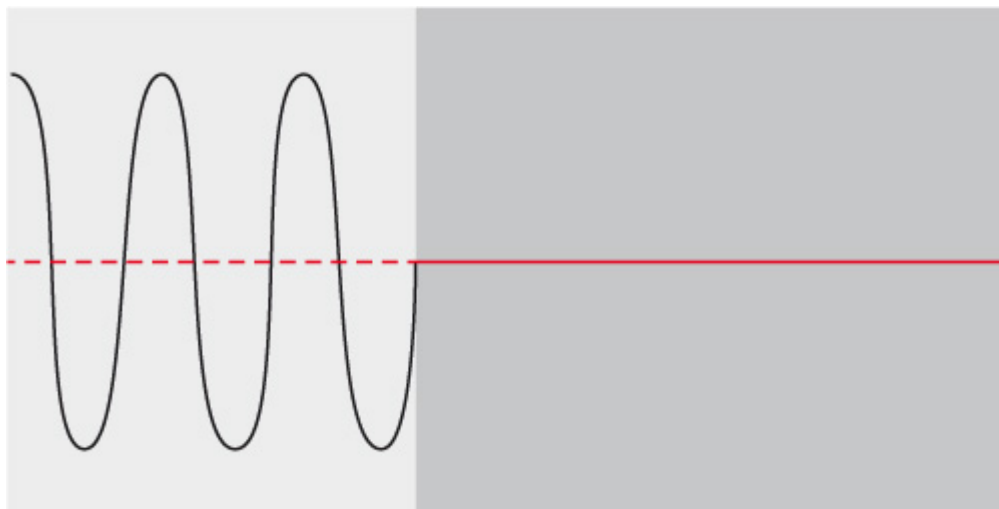


#### **DYNAMIC UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

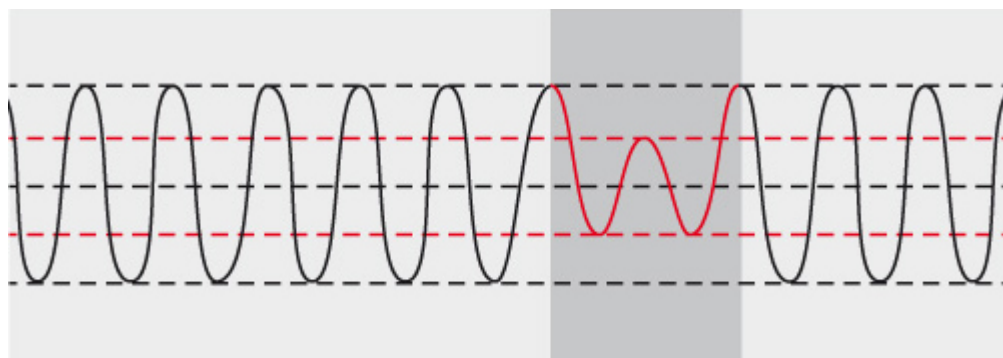


### **DYNAMIC OVERVOLTAGE**

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

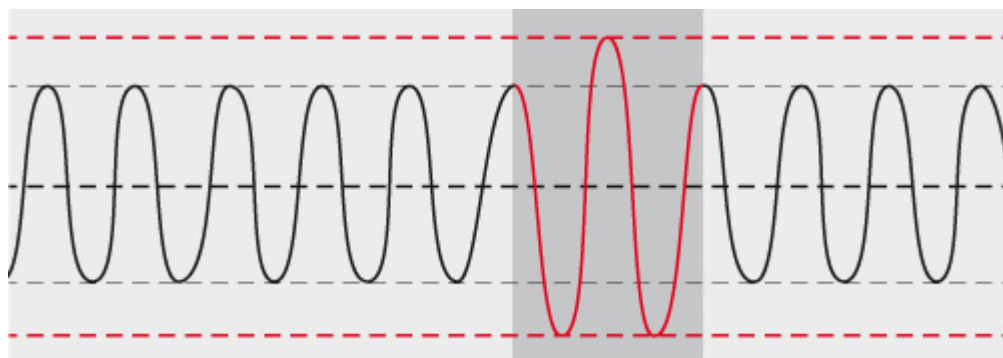

### **UNDERVOLTAGE**


Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

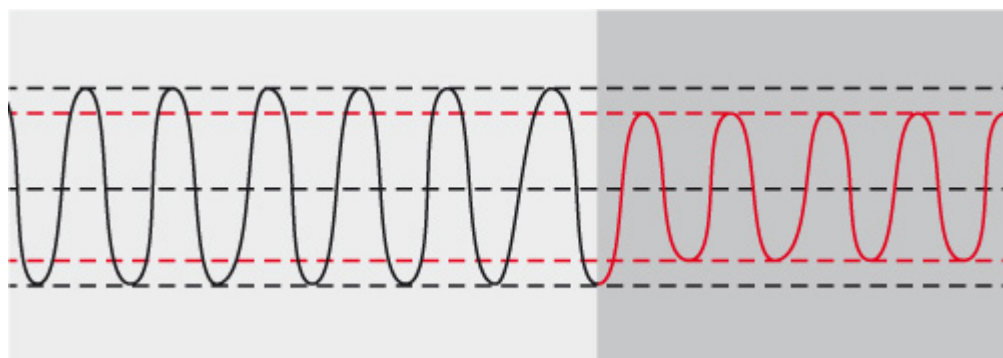

### **OVERVOLTAGE**




Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

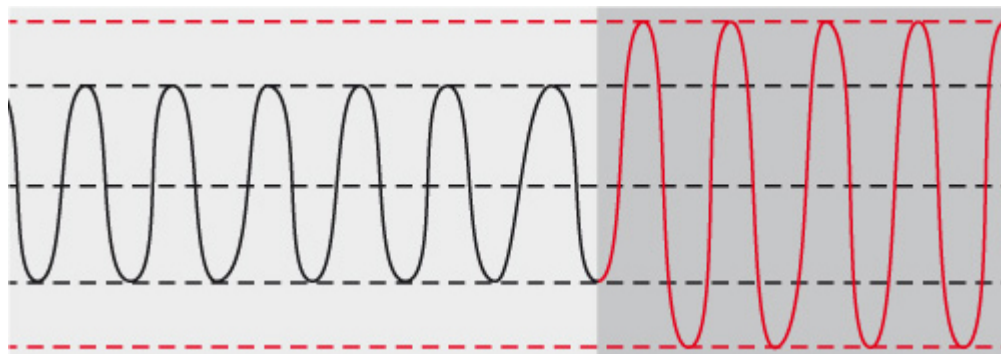

## LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

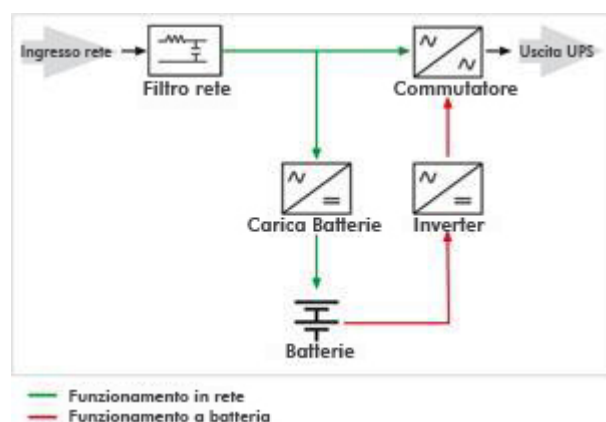

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER) | 1200 VA        |
| POTENZA EROGATA WATT                | 620 W          |
| INGRESSO                            |                |
| VOLTAGE                             | 220/230/240VAC |
| VOLTAGE RANGE                       | 160~290Vac     |
| USCITE                              |                |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| REGOLAZIONE TENSIONE                  | +/- 10%                                   |
| USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (SCHUKO) | 2                                         |
| BATTERIA                              |                                           |
| TIPOLOGIA                             | 12V DC x 1                                |
| TEMPO DI RICARICA                     | 4-6 ore di ricarica al 90% della capacità |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONNETTIVITÀ                    |                                                   |
| USB                             | Sì                                                |
| SOFTWARE                        | Sì per Windows / Mac / Linux                      |
| DIMENSIONI E PESO               |                                                   |
| DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H) | 292 x 100 x 140 mm                                |
| PESO NETTO                      | 5 Kg                                              |
| DIMENSIONE SCATOLA (L x W x H)  | 321 x 137 x 226 mm                                |
| PESO LORDO                      | 5.5 Kg                                            |
| AMBIENTE DI LAVORO              |                                                   |
| UMIDITÀ                         | 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione) |
| LIVELLO DI RUMORE               | < 40dB                                            |
| QUANTITA' MINIMA PER SCATOLA    | 4                                                 |