

PROCEDURA RECUPERO PASSWORD DVR

Per DVR con codice:

720-00030; 720-00031; 720-00032; 720-00033; 720-00034; 720-00035; 720-00036; 720-00039;
720-00040; 720-00041; 740-00003; 740-00004; 800-00001; 800-00002; 800-00004;


Tramite un Pc Windows Collegato alla stessa rete del DVR scaricare e installare questo tool

[Download SADPTool.rar](#)

avrete bisogno di Winrar per estrarre l'archivio

[download Winrar](#)


Eseguire il programma Sadptool

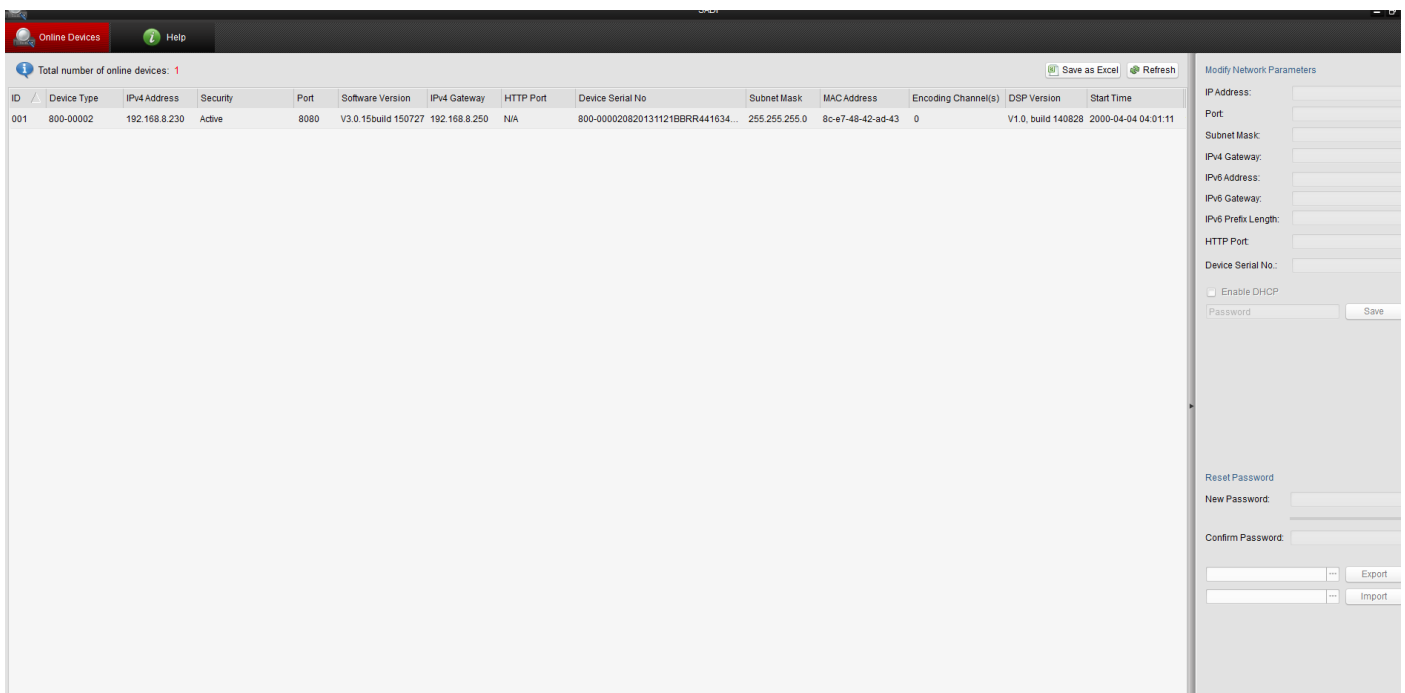

Selezionare il DVR e premere su "save to excel" inserire un percorso per salvare il file ed inviatelo via mail a supporto@adj.it

Nel più breve tempo possibile vi invieremo un codice che utilizzerete per ripristinare la password.

Nel DVR, una volta acceso, apparirà questa schermata:

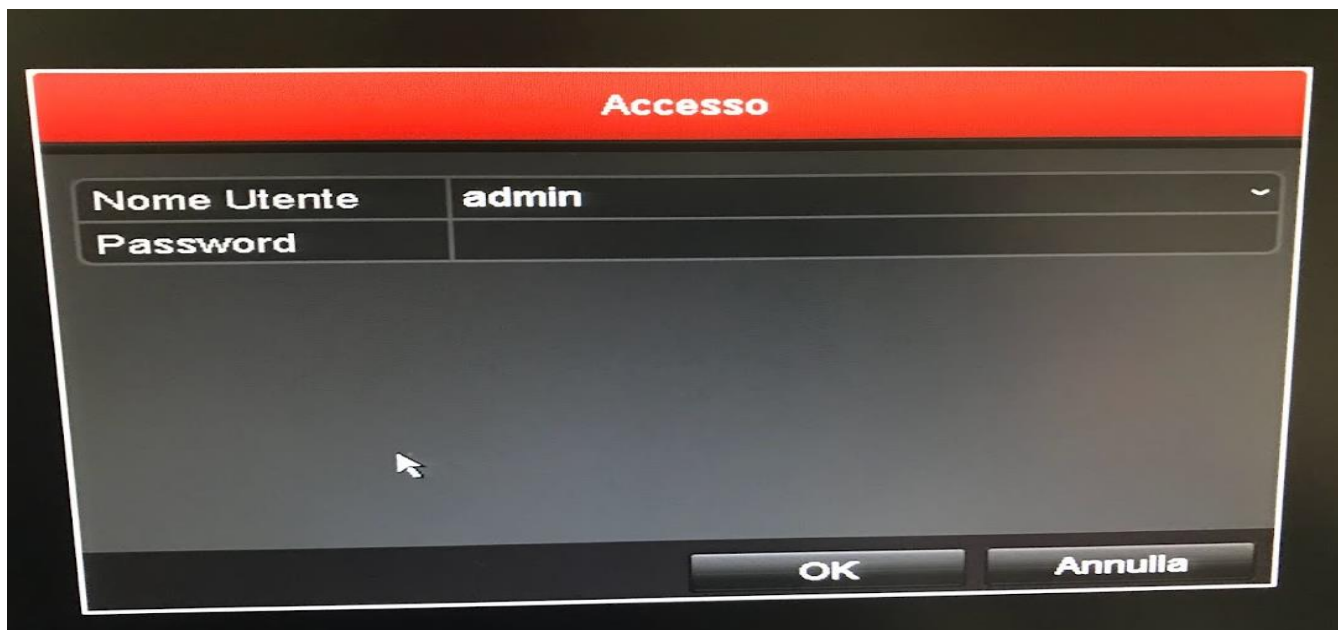


PS: Se la schermata dovesse essere di colore blu è disponibile un aggiornamento firmware del prodotto scaricando la guida

[APPLICAZIONI-DVR.pdf \(adj.it\)](#)


che comprende anche l'uso corretto dell'applicazione per smartphone.

Questa versione del firmware non chiede l'inserimento della nuova password ma quella di default che in base al modello può essere 12345-123456-888888-666666

Posizionare il puntatore del mouse nell'angolo in basso a sx come da foto e cliccare 2 volte

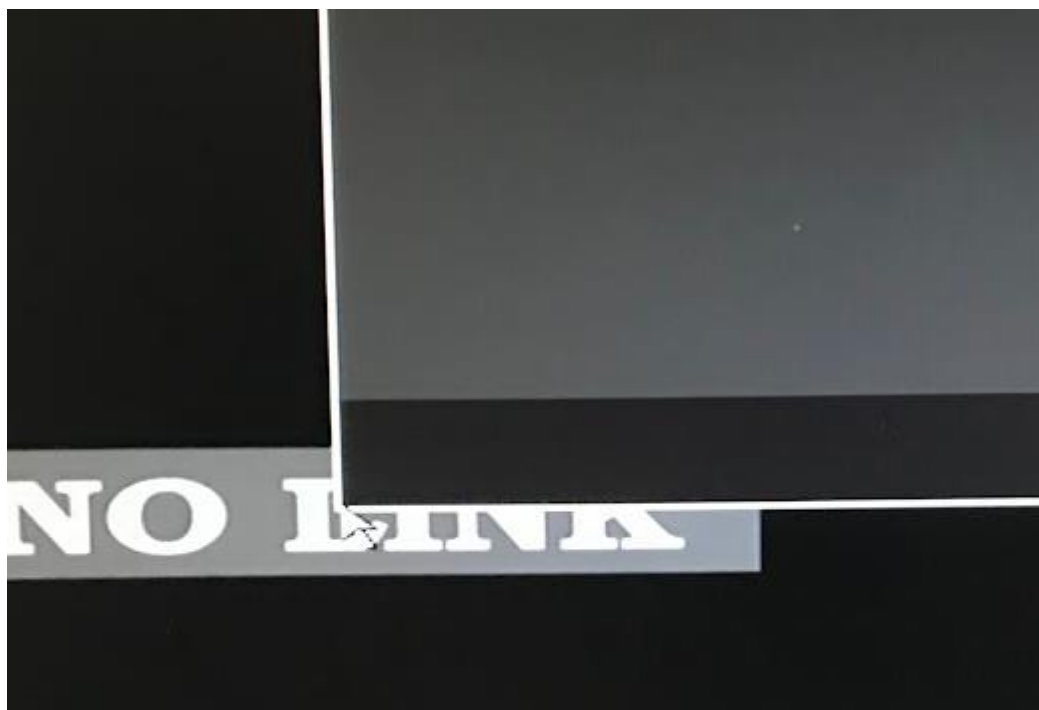


Apparirà una nuova schermata dove dovrete inserire il codice che vi abbiamo fornito mantenendo Maiuscole e minuscole

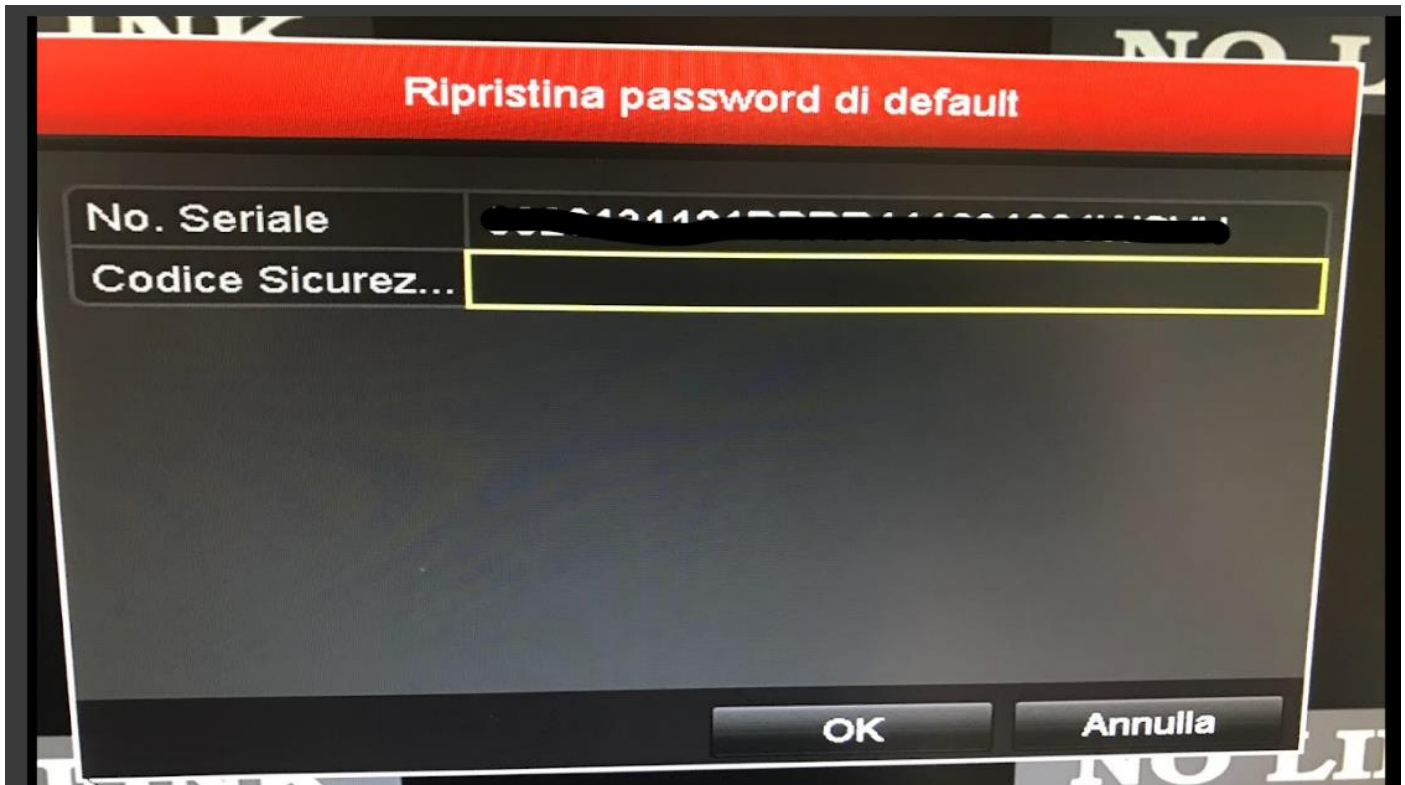

The image shows a dialog box titled "Ripristina password di default" with a red header. It contains two input fields: "No. Seriale" with a blacked-out value and "Codice Sicurez..." which is empty and highlighted with a yellow border. At the bottom, there are "OK" and "Annulla" buttons.

Ripristina password di default	
No. Seriale	[REDACTED]
Codice Sicurez...	
OK Annulla	

Se tutto è corretto apparirà un'altra schermata dove dovremmo inserire la nuova password da 8 a 16 caratteri.

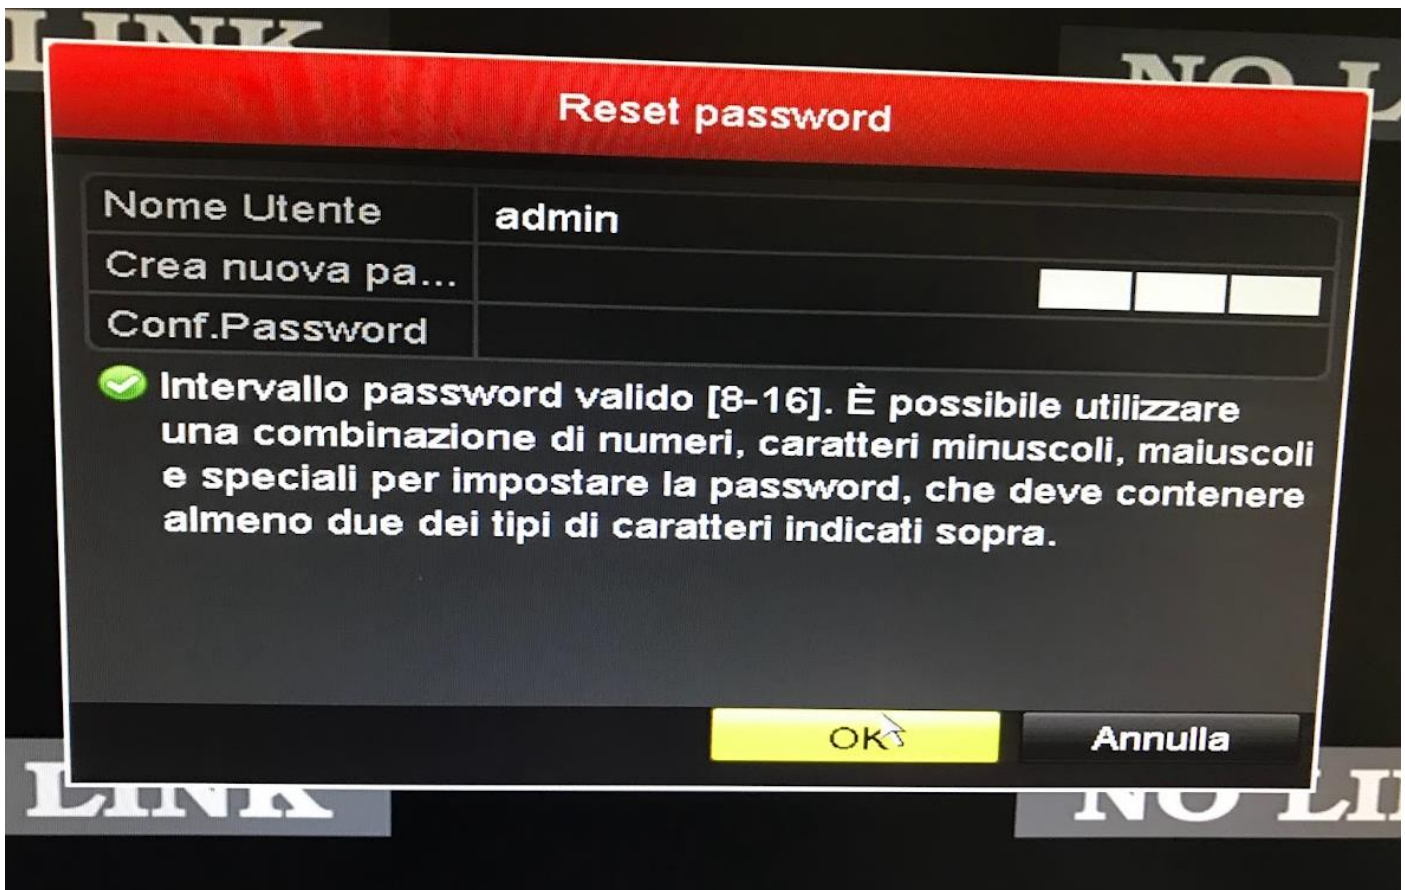

The image shows a dialog box titled "Reset password" with a red header. It contains three input fields: "Nome Utente" with the value "admin", "Crea nuova pa..." which is empty and highlighted with a yellow border, and "Conf.Password" which is empty. Below the fields is a green checkmark icon followed by a paragraph of text explaining password requirements. At the bottom, there are "OK" and "Annulla" buttons.

Reset password	
Nome Utente	admin
Crea nuova pa...	
Conf.Password	
<p>✔ Intervallo password valido [8-16]. È possibile utilizzare una combinazione di numeri, caratteri minuscoli, maiuscoli e speciali per impostare la password, che deve contenere almeno due dei tipi di caratteri indicati sopra.</p>	
OK Annulla	