



UPS 1200VA OFFICE

CODICE: 650-01201

Gruppo di Continuità ADJ UPS1200 da 1200VA Office con 2 uscite Schuko


Gruppo di Continuità ADJ UPS1200 da 1200VA Office con 2 uscite Schuko

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

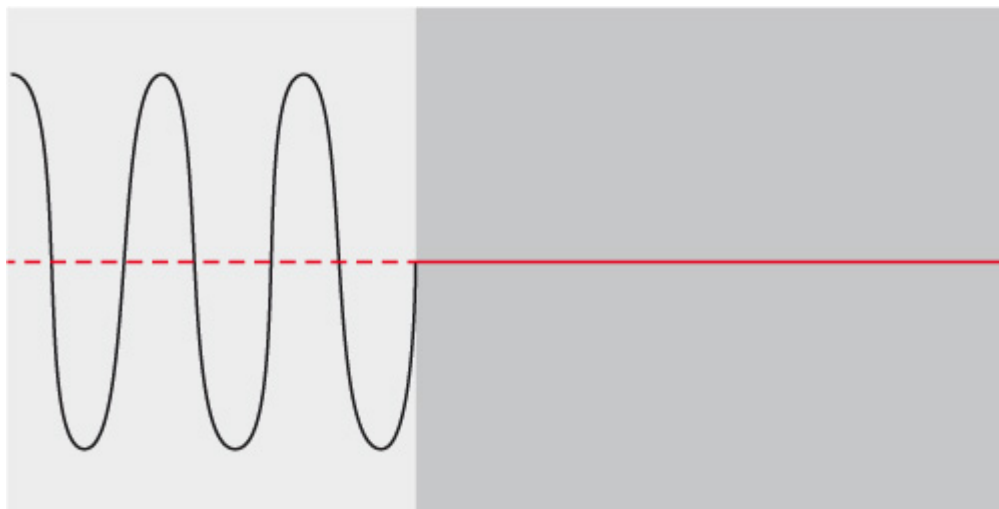


DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

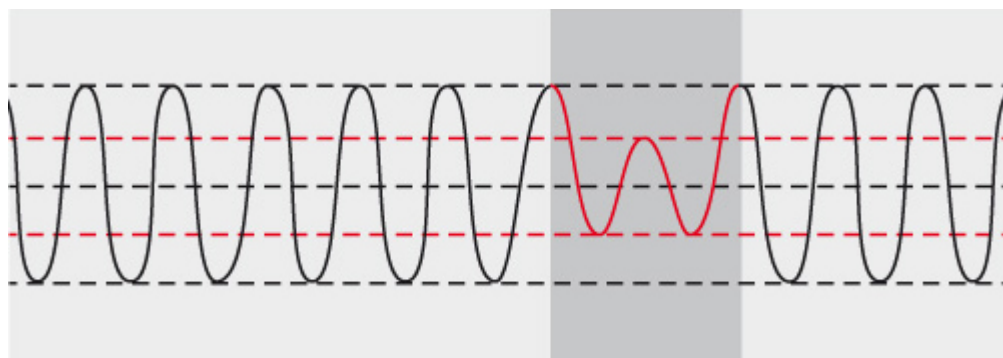


DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

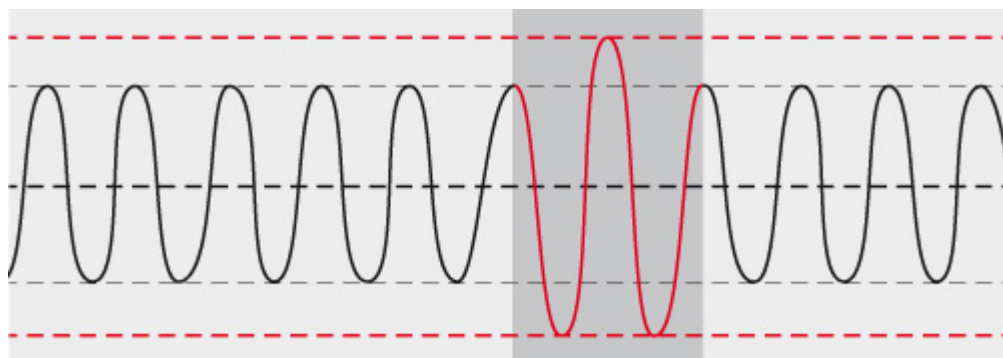

UNDERVOLTAGE


Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

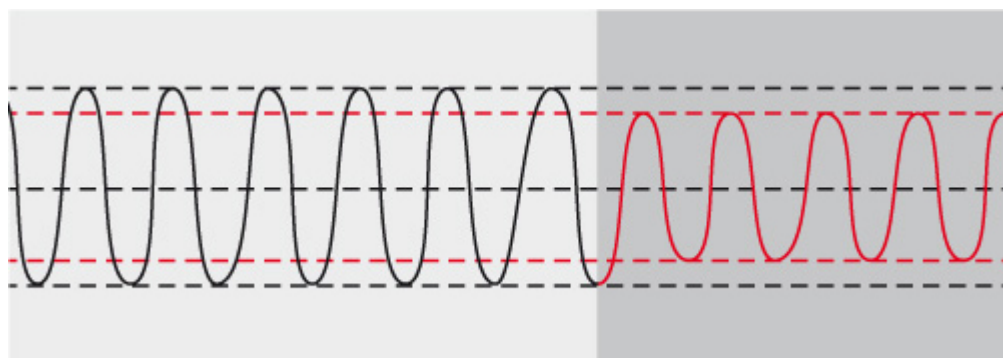

OVERVOLTAGE




Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

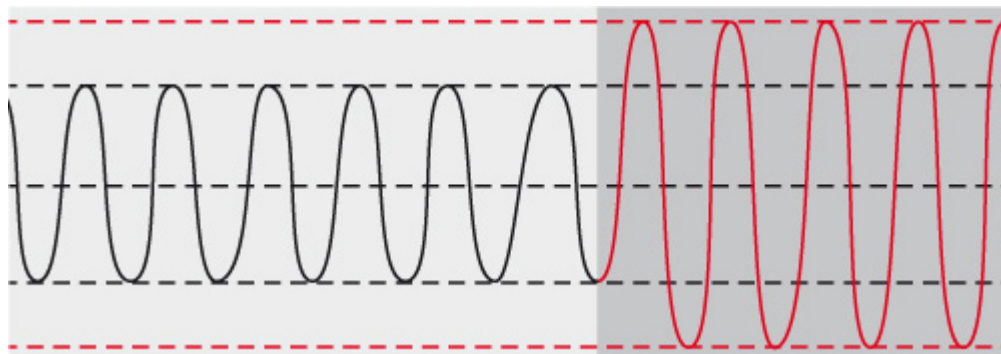

LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

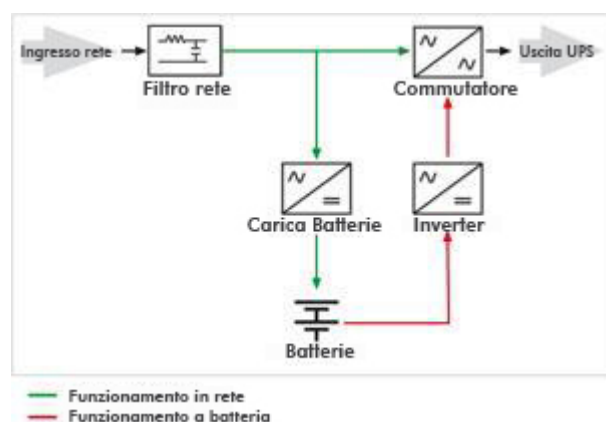

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER)	1200 VA
POTENZA EROGATA WATT	620 W
INGRESSO	
VOLTAGE	220/230/240VAC
VOLTAGE RANGE	160~290Vac
USCITE	



REGOLAZIONE TENSIONE	+/- 10%
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (SCHUKO)	2
BATTERIA	
TIPOLOGIA	12V DC x 1
TEMPO DI RICARICA	4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB	Sì
SOFTWARE	Sì per Windows / Mac / Linux

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H)	292 x 100 x 140 mm
---------------------------------	--------------------

PESO NETTO	5 Kg
------------	------

DIMENSIONE SCATOLA (L x W x H)	321 x 137 x 226 mm
--------------------------------	--------------------

PESO LORDO	5.5 Kg
------------	--------

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ	0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)
---------	---

LIVELLO DI RUMORE	< 40dB
-------------------	--------

QUANTITA' MINIMA PER SCATOLA	4
------------------------------	---