UPS 3 KVA TOWER/RACK ONLINE

CODICE: 650-03004

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

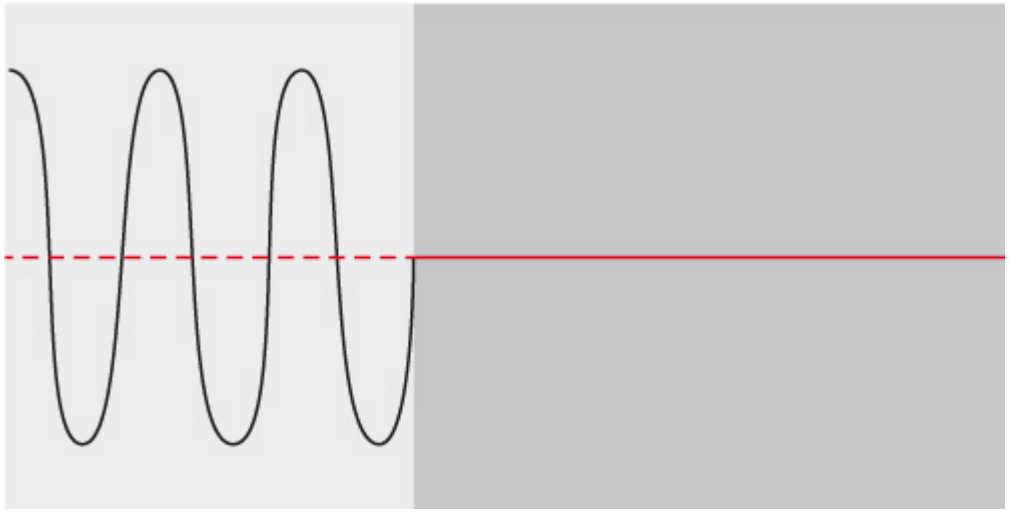

DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

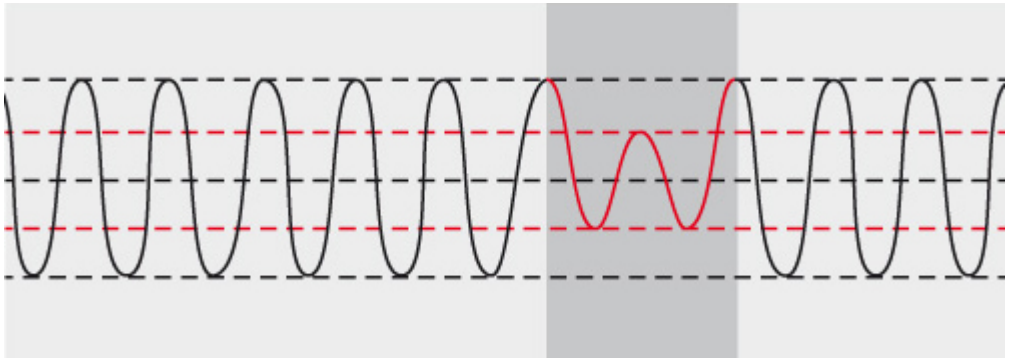

DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

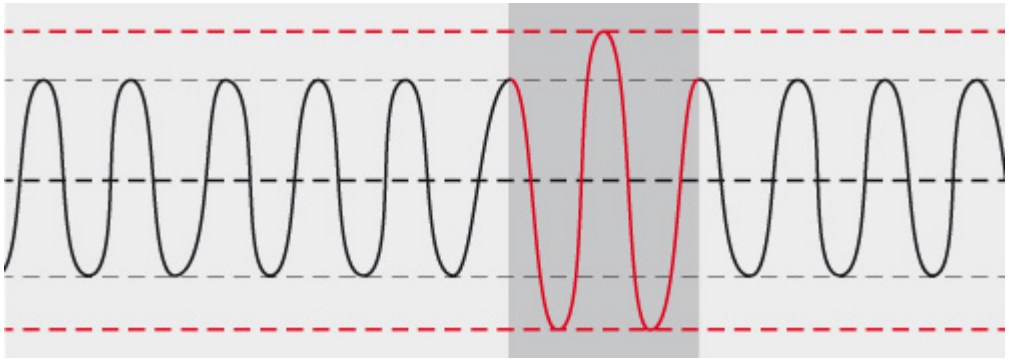

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

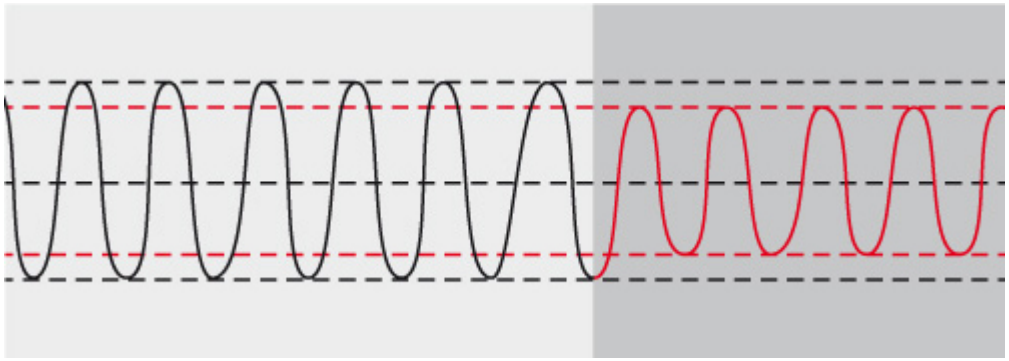

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

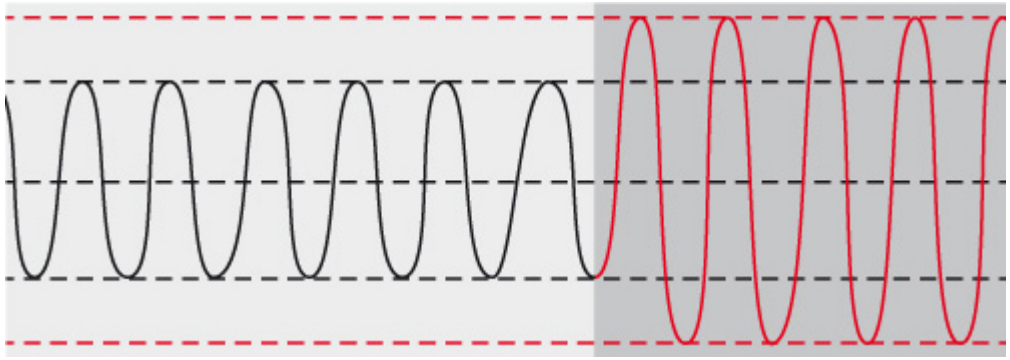

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 3000 VA
POTENZA EROGATA WATT: 2700W
INGRESSO
VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)
USCITE

TIPO DI ONDA: SINUSOIDALE PURA
REGOLAZIONE TENSIONE: entro ±1% con avviso batteria scarica
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 9
BATTERIA
TIPOLOGIA: 12 V /9 Ah x 6
TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

CONNETTIVITÀ
USB Sì RS-232 C Sì
SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux
DIMENSIONI E PESO
DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 630 x 438 x 88 mm
PESO NETTO 29,3 Kg
AMBIENTE DI LAVORO
UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)
LIVELLO DI RUMORE < 50dB

Scarica l'ultima versione del software ViewPower da www.power-software-download.com/viewpower.html sul tuo disco rigido.
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it