

UPS OFFICE 650VA LINE INTERACTIVE


CODICE: 650-00651

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

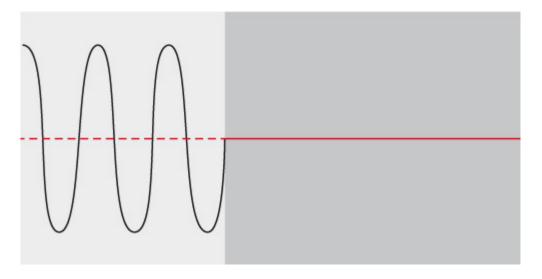


DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

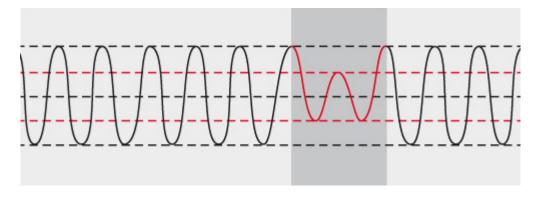


DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

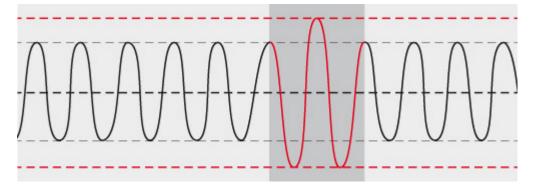


UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

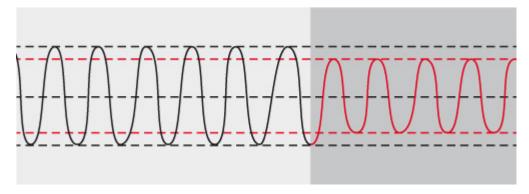


OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

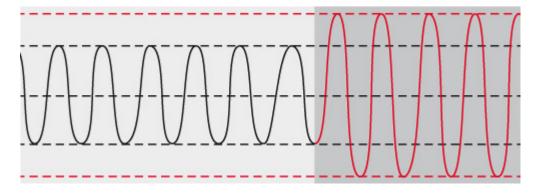


REAR PANEL



LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, indicata dalla sigla VI (Voltage Independent), fa sì che, quando la rete elettrica è presente, la frequenza in uscita dell'UPS segua quella in ingresso, mentre la tensione viene stabilizzata dall'UPS stesso. Grazie a questo circuito di stabilizzazione, l'UPS protegge le apparecchiature collegate da cali o picchi di tensione e dai blackout.



CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 650VA POTENZA EROGATA WATT: 420 W

INGRESSO

VOLTAGE: 220/230/240VAC

VOLTAGE RANGE: 162~290Vac

USCITE

TIPO DI ONDA: PSEUDO SINUSOIDALE REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (SCHUKO): 2 BATTERIA

TIPOLOGIA: 12V / 7 Ah x 1

TEMPO DI RICARICA: 4-6 ore di ricarica al 90% della capacita DIMENSIONI E PESO DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H): 279 x 101 x 142 mm PESO NETTO: 4,2 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITA: 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione) LIVELLO DI RUMORE: < 40dB