



UPS OFFICE 1200VA LINE INTERACTIVE

CODICE: 650-01202


Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM)
– ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

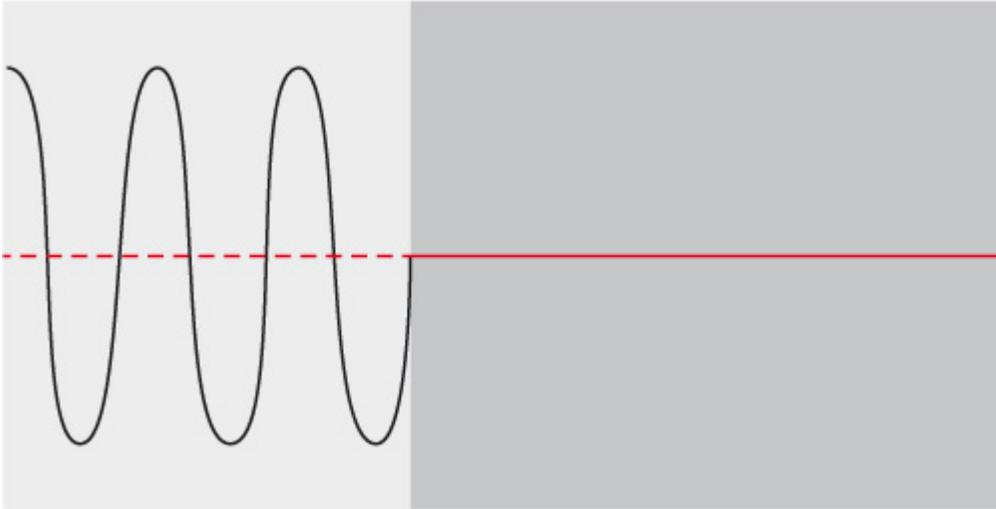


DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

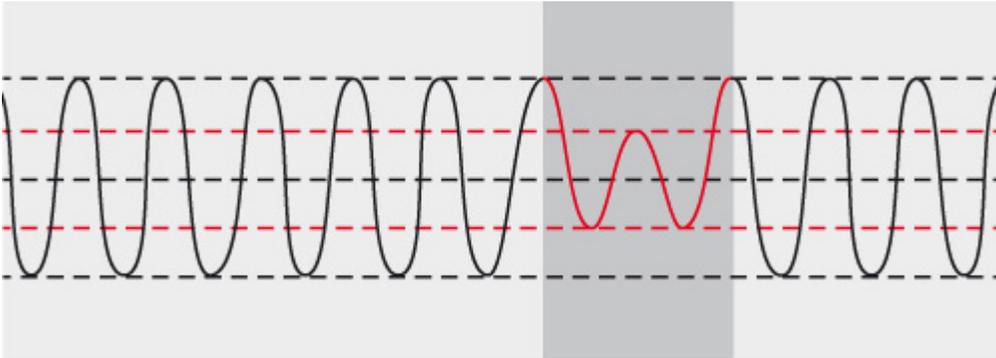


DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

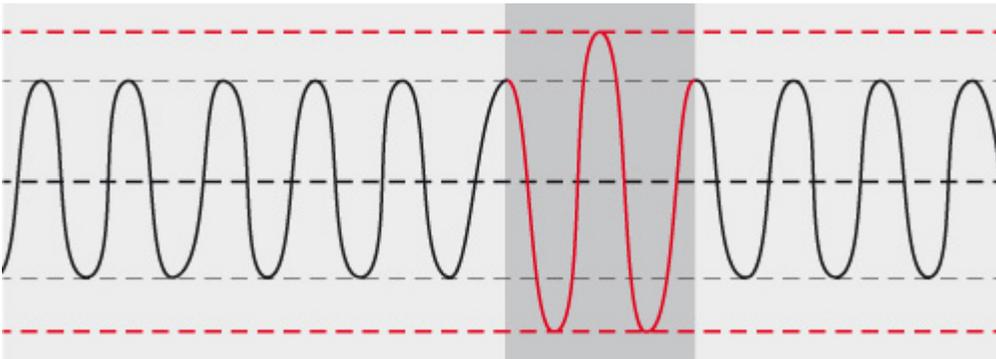


UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

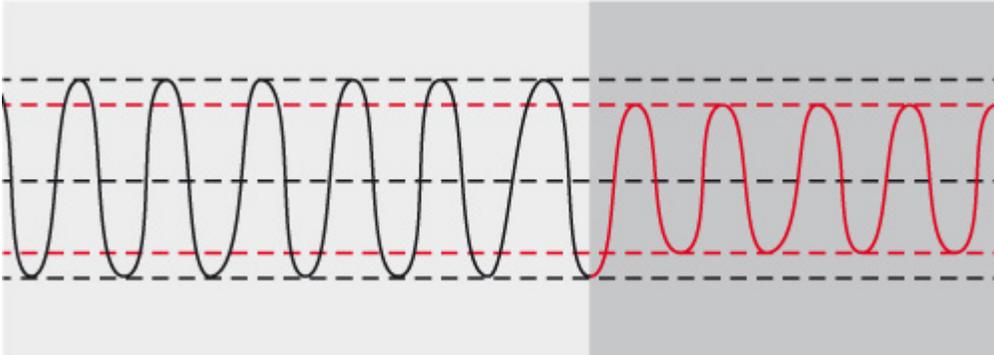


OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

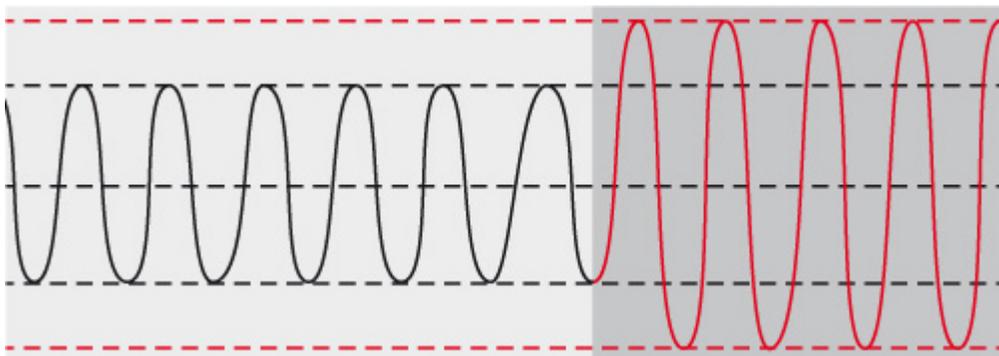

LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, indicata dalla sigla VI (Voltage Independent), fa sì che, quando la rete elettrica è presente, la frequenza in uscita dell'UPS segua quella in ingresso, mentre la tensione viene stabilizzata dall'UPS stesso. Grazie a questo circuito di stabilizzazione, l'UPS protegge le apparecchiature collegate da cali o picchi di tensione e dai blackout.

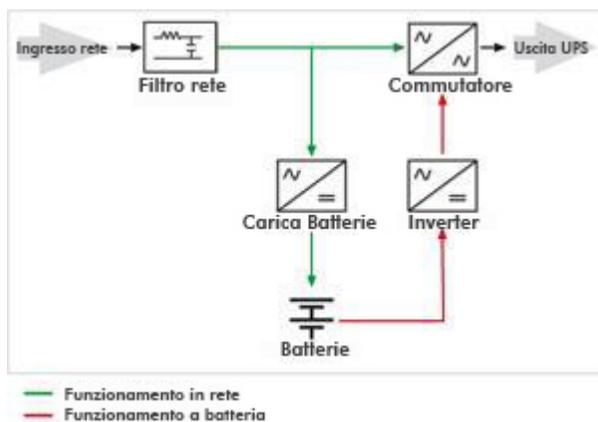

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 1200VA

POTENZA EROGATA WATT: 720 W

INGRESSO

VOLTAGE: 220/230/240VAC

VOLTAGE RANGE: 162~290Vac

USCITE

TIPO DI ONDA: PSEUDO SINUSOIDALE

REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (SCHUKO): 4

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12V / 7 Ah x 2

TEMPO DI RICARICA: 4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H): 320 x 130 x 182 mm

PESO NETTO: 8,2 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ: 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE: < 45dB

Scarica l'ultima versione del software ViewPower da www.power-software-download.com/viewpower.html sul tuo disco rigido. Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.