UPS 1,2 KVA DESKTOP LINE INT.OFFICE

CODICE: 650-01202

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

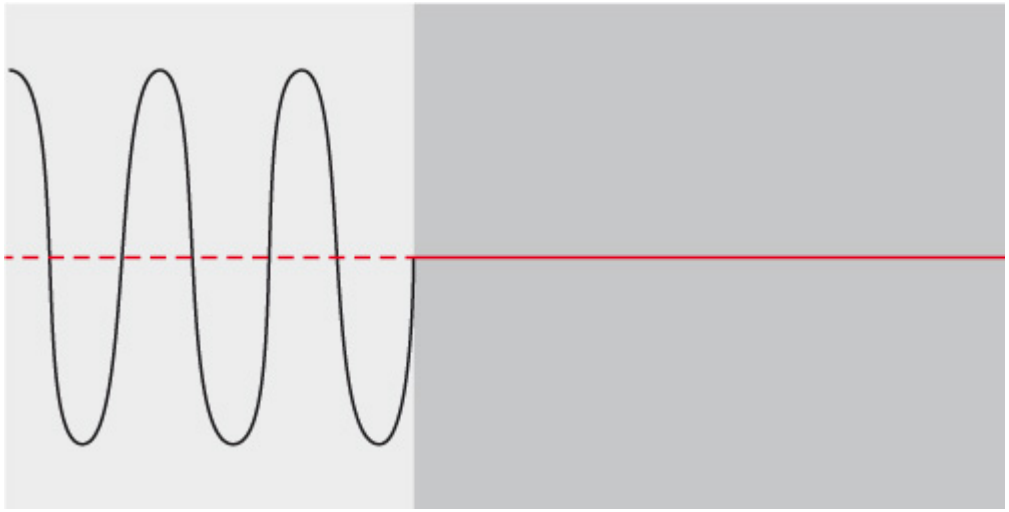

DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

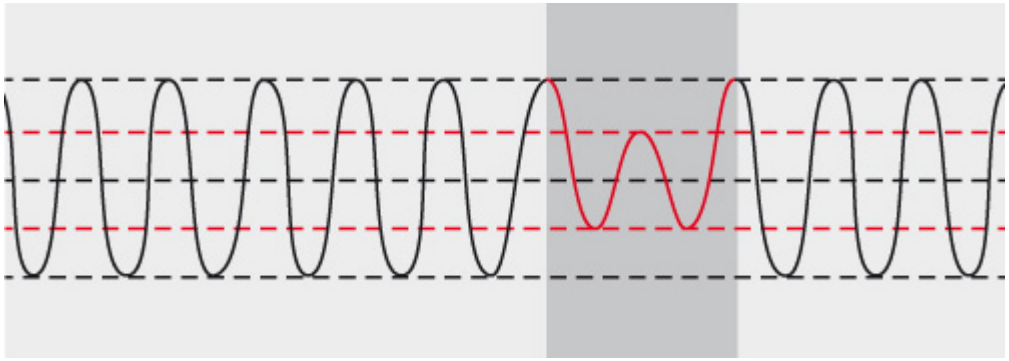

DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

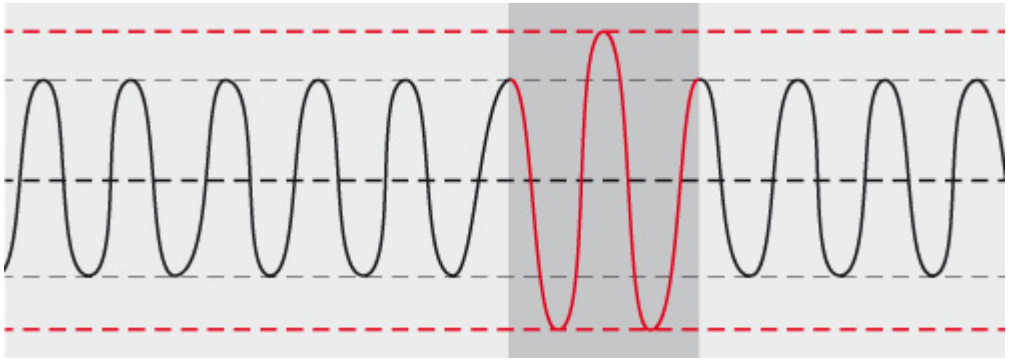

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

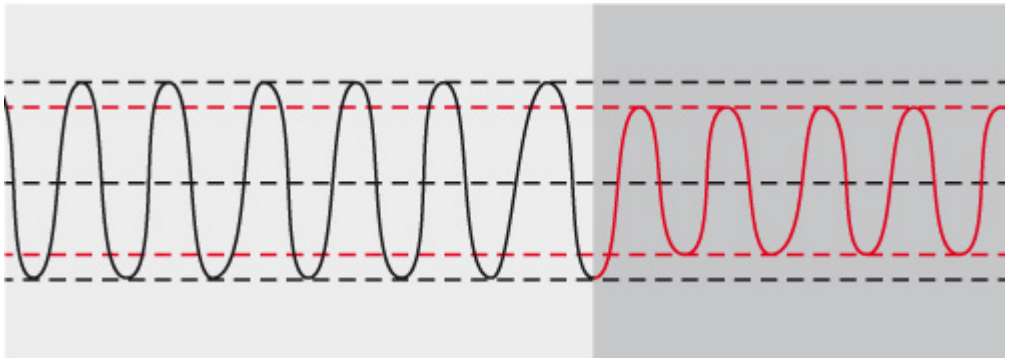

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

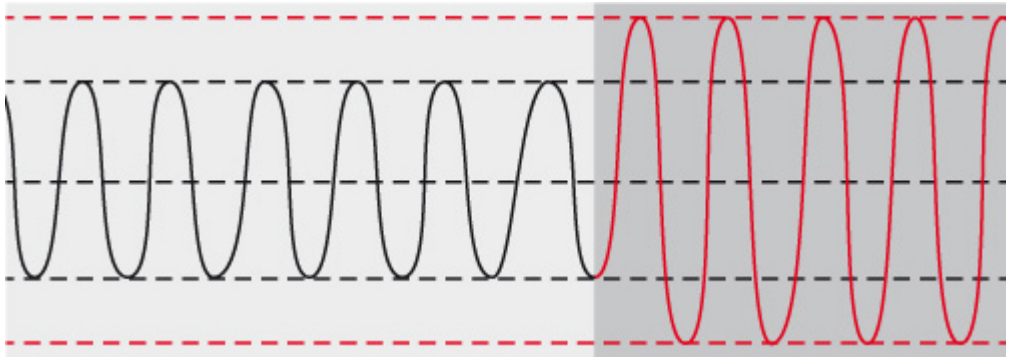

LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, indicata dalla sigla VI (Voltage Independent), fa sì che, quando la rete elettrica è presente, la frequenza in uscita dell'UPS segua quella in ingresso, mentre la tensione viene stabilizzata dall'UPS stesso. Grazie a questo circuito di stabilizzazione, l'UPS protegge le apparecchiature collegate da cali o picchi di tensione e dai blackout.

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

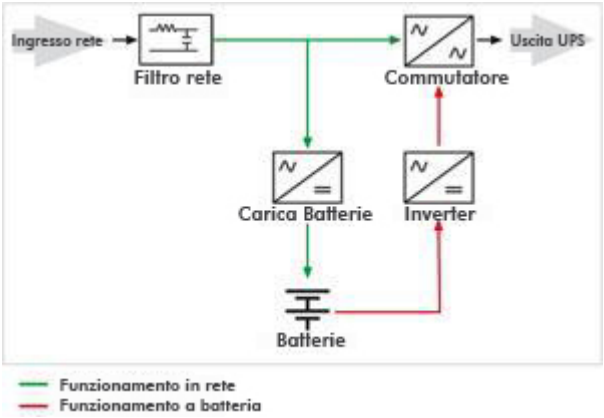

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 1200VA

POTENZA EROGATA WATT: 720 W

INGRESSO
VOLTAGE: 220/230/240VAC

VOLTAGE RANGE: 162~290Vac

USCITE

TIPO DI ONDA: PSEUDO SINUSOIDALE
REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (SCHUKO): 4

BATTERIA
TIPOLOGIA: 12V / 7 Ah x 2

TEMPO DI RICARICA: 4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

DIMENSIONI E PESO
DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H): 320 x 130 x 182 mm

PESO NETTO: 8,2 Kg

AMBIENTE DI LAVORO
UMIDITÀ: 0-90 % RH @ 0-40˚C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE: < 45dB
Scarica l'ultima versione del software ViewPower da www.power-software-download.com/viewpower.html sul tuo disco rigido.
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it