



UPS TOWER/RACK 2000VA ONLINE

CODICE: 650-02004


Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM)
– ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

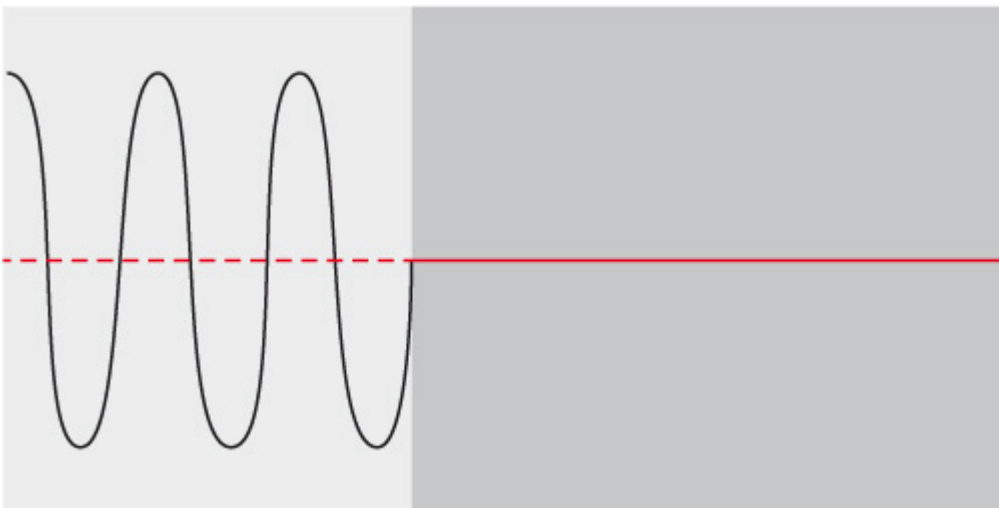


DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

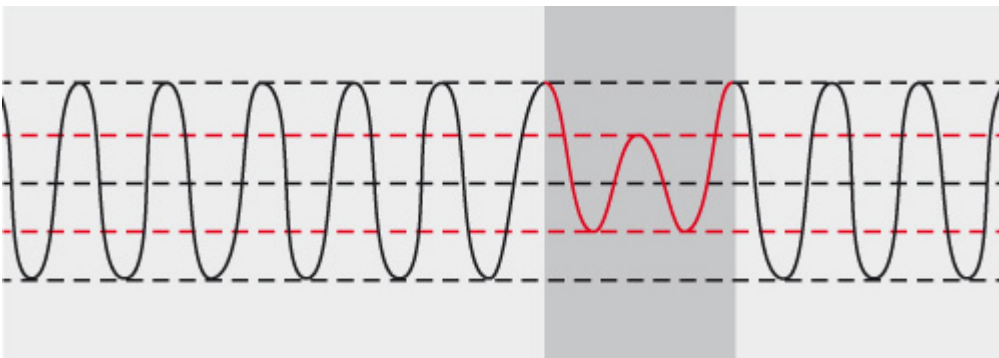


DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

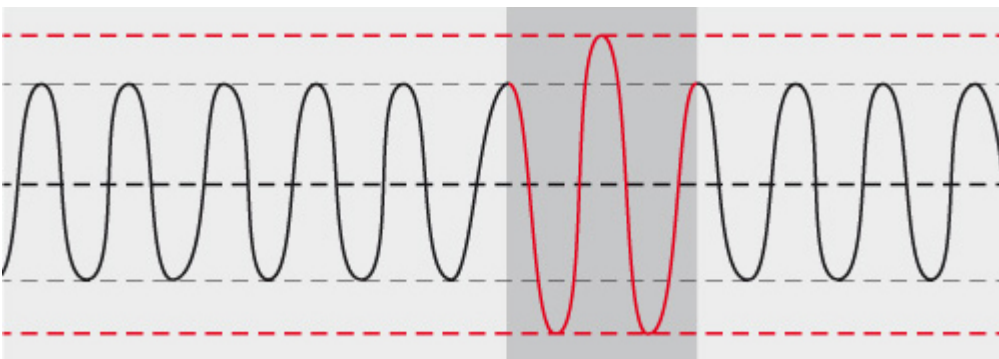


UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

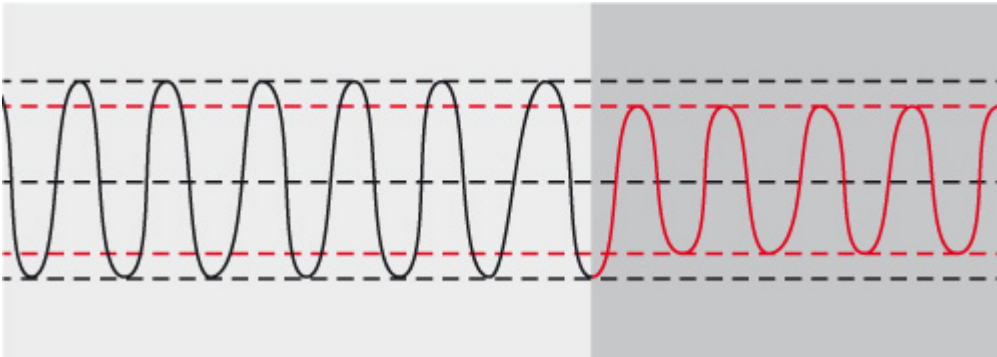

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

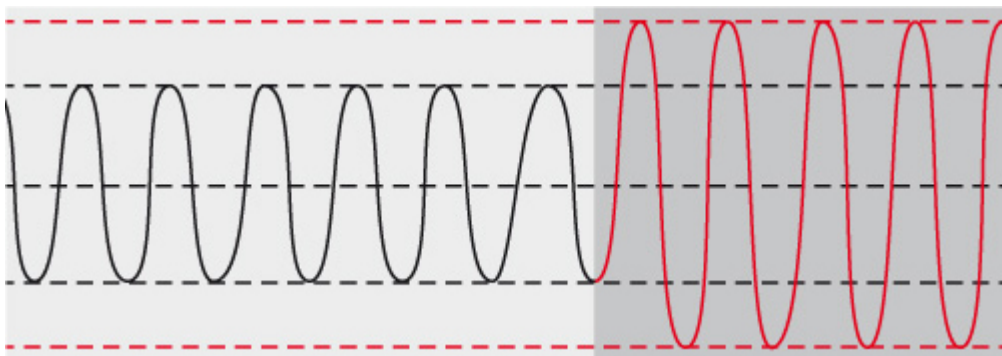

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 2000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 1800W

INGRESSO

VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)

USCITE

TIPO DI ONDA: SINUSOIDALE PURA

REGOLAZIONE TENSIONE: entro $\pm 1\%$ con avviso batteria scarica

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 8

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12 V / 9 Ah x 4

TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB Sì RS-232 C Sì
SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux
DIMENSIONI E PESO
DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 410 x 438 x 88 mm
PESO NETTO 19 Kg
AMBIENTE DI LAVORO
UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)
LIVELLO DI RUMORE < 50dB

*Scarica l'ultima versione del software ViewPower da www.power-software-download.com/viewpower.html sul tuo disco rigido.
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.*