

### **UPS TOWER/RACK 2000VA ONLINE**

**CODICE**: 650-02004


Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

#### **SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:


#### **BLACKOUT**

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

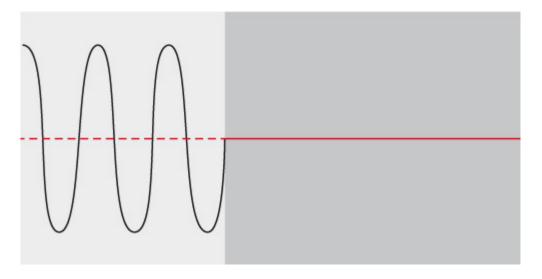


## **DYNAMIC UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

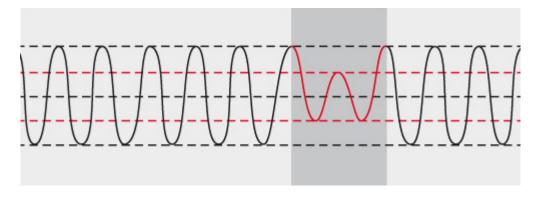


### **DYNAMIC OVERVOLTAGE**

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

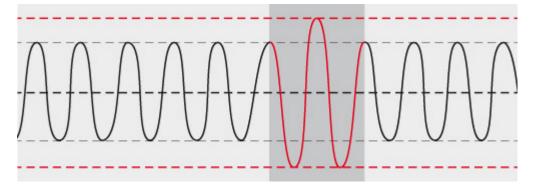


# **UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

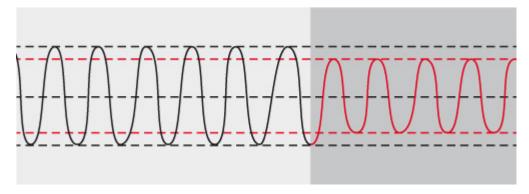

# **OVERVOLTAGE**

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

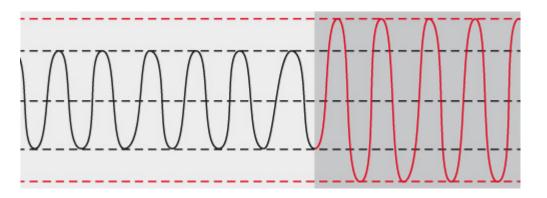

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 2000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 1800W

**INGRESSO** 

VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)

USCITE

TIPO DI ONDA: SINUSOIDALE PURA

REGOLAZIONE TENSIONE: entro ±1% con avviso batteria scarica

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 8

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12 V /9 Ah x 4

TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB Sì RS-232 C Sì SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux DIMENSIONI E PESO DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 410 x 438 x 88 mm PESO NETTO 19 Kg AMBIENTE DI LAVORO UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione) LIVELLO DI RUMORE < 50dB

Scarica l'ultima versione del software ViewPower da <u>www.power-software-download.com/viewpower.html</u> sul tuo disco rigido. Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.