UPS SERVER 1000VA LINE INTERACTIVE

CODICE: 650-01005

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

ONDA SINUSOIDALE PURA

Grazie a questa tecnologia l'UPS produce un'onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi server

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

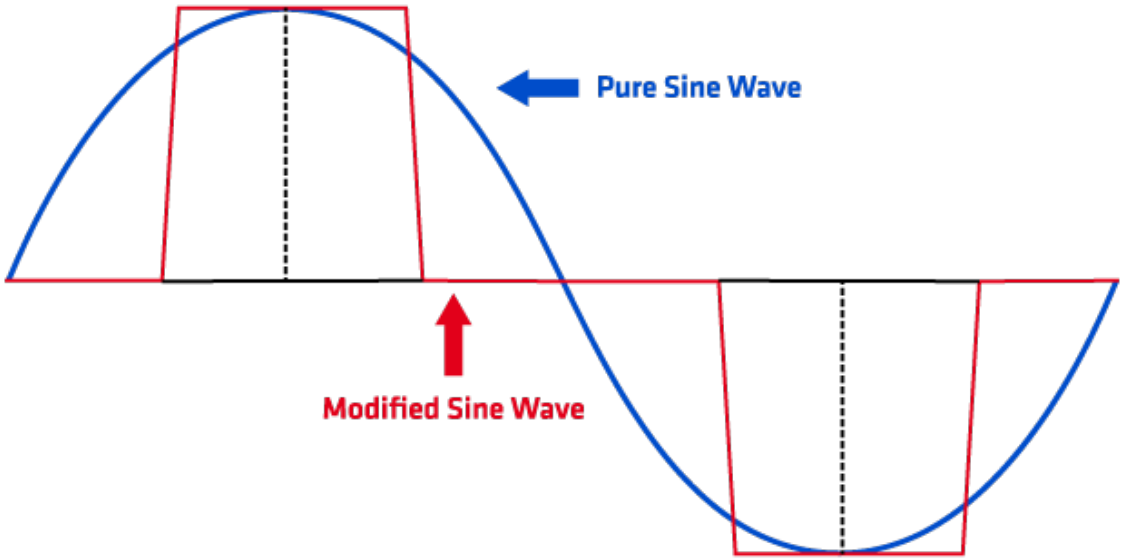

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

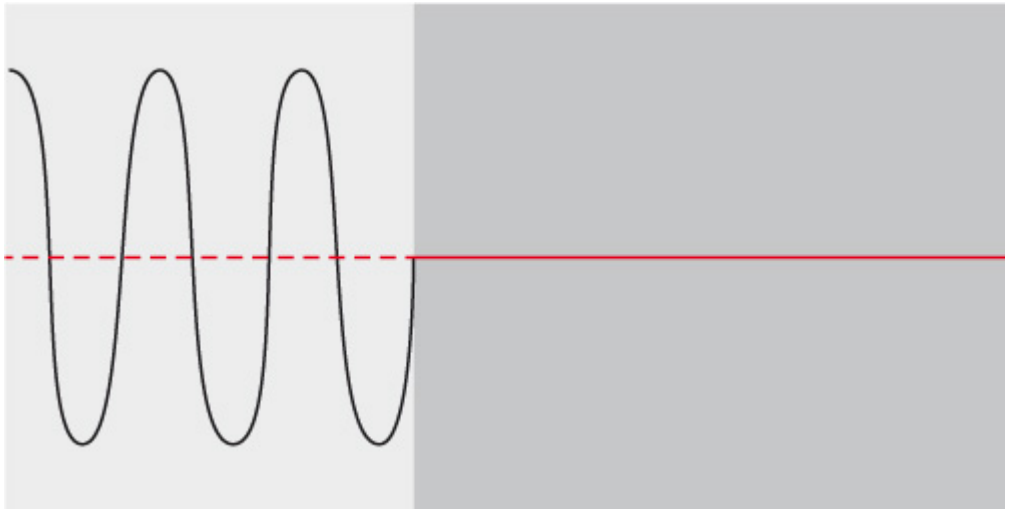

DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

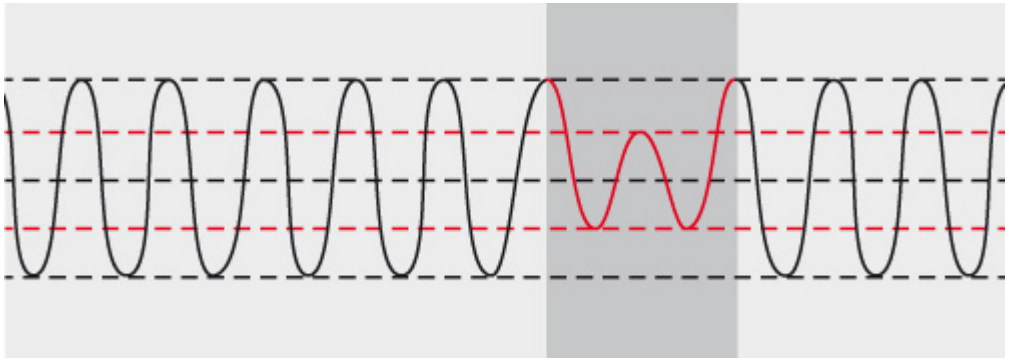

DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

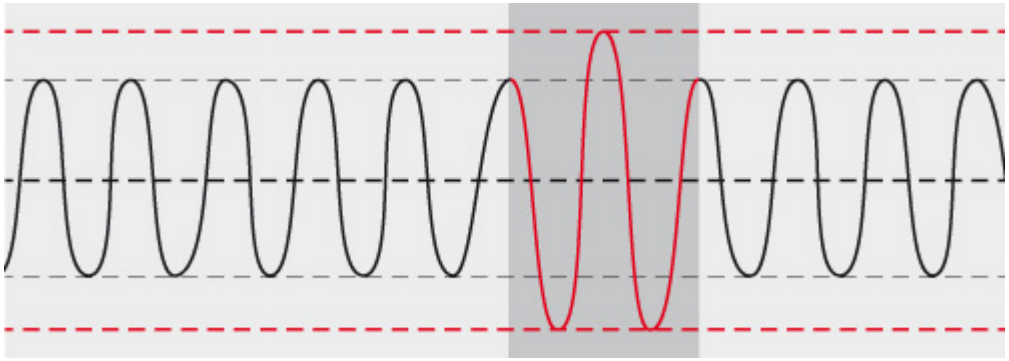

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

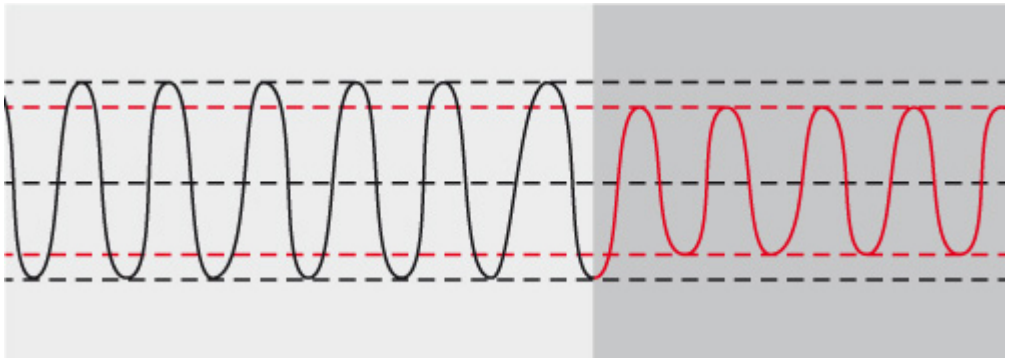

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

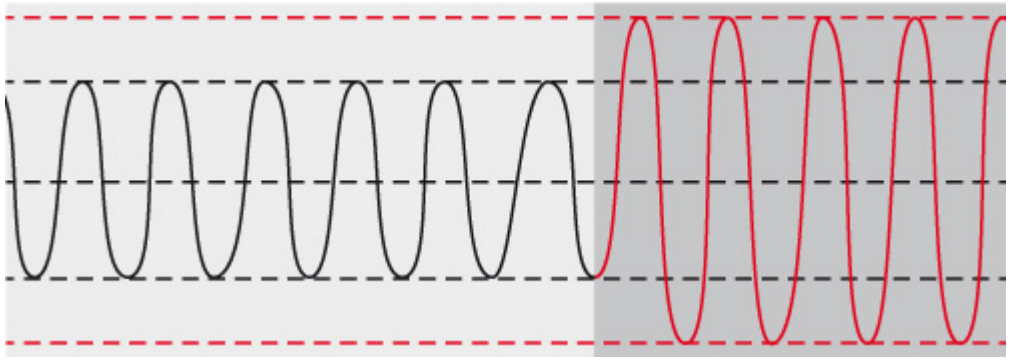

LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

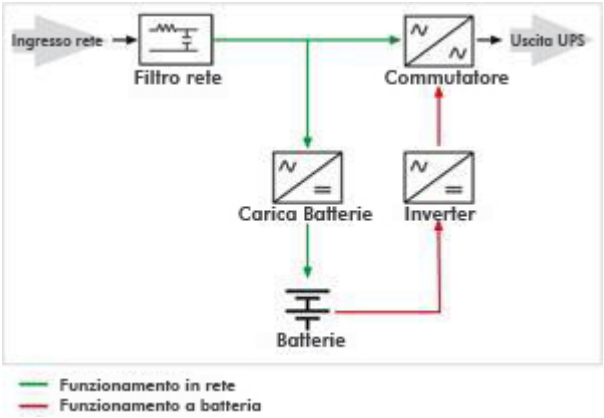

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 1000 VA
POTENZA EROGATA WATT: 700W
INGRESSO
VOLTAGE: 220/230/240VAC
VOLTAGE RANGE: 162~290Vac
USCITE
REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 4
BATTERIA
TIPOLOGIA 12V / 7 Ah x 2
TEMPO DI RICARICA
4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

CONNETTIVITÀ
SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux
DIMENSIONI E PESO
DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H) 350 x 146 x 160 mm
PESO NETTO: 9 Kg
AMBIENTE DI LAVORO
UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40˚C (non soggetta a condensazione)
LIVELLO DI RUMORE < 45dB

Scarica l'ultima versione del software ViewPower da www.power-software-download.com/viewpower.html sul tuo disco rigido.
Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software.

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it