



SWITCH 4/8 PORTE POE
+ 2 PORTE UPLINK


MANUALE UTENTE

cod. 710-00092 (4 Porte PoE) / 710-00091 (8 Porte PoE)

Italiano

Schema di collegamento degli switch PoE

Collegare lo switch PoE 4+2 Porte / 8+2 Porte come in questi esempi:

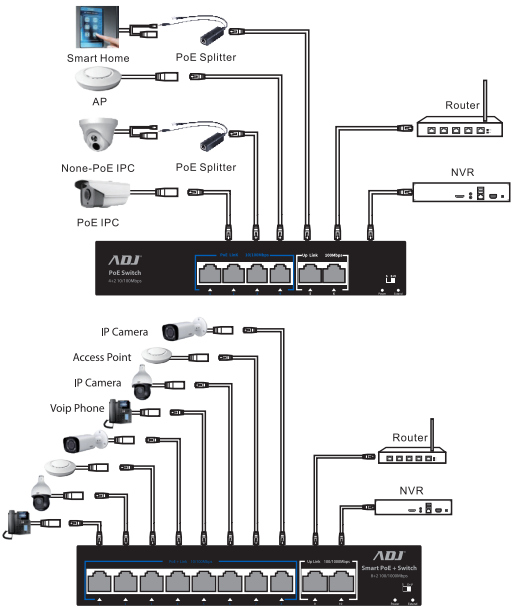


Funzionalità dei prodotti

1. Alimentano dispositivi PoE/PoE+
2. Supportano i protocolli IEEE802.3AF/AT
3. Massimo 30W per ogni porta
4. In modalità estesa la trasmissione può arrivare fino a 250m
5. Supportano Vlan


1

Pannello frontale Switch

Switch PoE 4+2 Porte

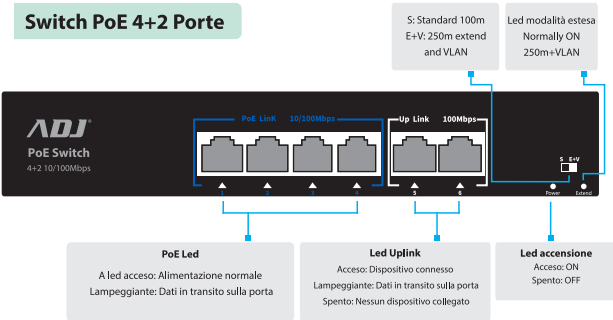

Switch PoE 8+2 Porte

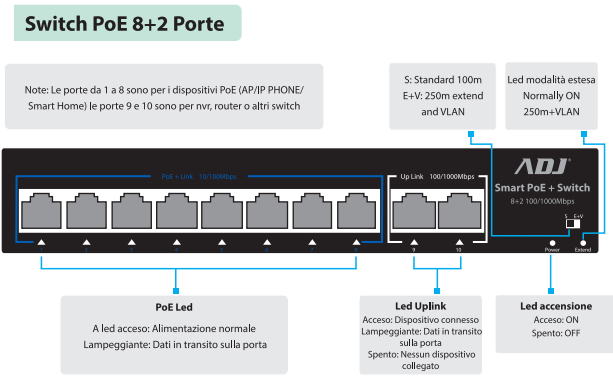

2

Product	4 Port POE Switch (Built-in)
Code	710-00092
POE Port	1 to 4 support IEEE802.3AF/AT Standard
Output Power	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Power Pin	1/2+, 3/6-
Whole Power	≤78W (52V 1.5A)
POE Protocol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Type	End-span
Power Distance	≤250m
Network Standard	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
Data Distance	≤250m
Switch Capability	1.6Gbps
Forwarding Mode	Store and forward
Forwarding Rate	10BASE-T: 14880PPS/port 100BASE-tx: 14800pps/port
MAC Address	MAC address table 1K
Port Function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
LED Indicator	LINK/ACT.100Mbps; POE Status Indicator; Power indicator; Extender
Working Environment	Working temperature: -10° / 55°C
Weight	1kg
Size	200mm*118mm*44mm(L*W*H)

3

Product	8+2 Port 250m POE Switch (Built-in)
Code	710-00091
POE Port	1 to 8 support IEEE802.3AF/AT Standard
Output Power	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Power Pin	1/2+, 3/6-
Whole Power	≤120W (52V 2.3A)
POE Protocol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Type	End-span
Power Distance	≤250m
Network Standard	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
Data Distance	≤250m
Switch Capability	12Gbps
Forwarding Mode	Store and forward
Forwarding Rate	100Mbps:14880pps 1000Mbps:14800pps
MAC Address	MAC address table 2K
Port Function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
LED Indicator	LINK/ACT.100Mbps; POE Status Indicator; Power indicator; Extender
Working Environment	Working temperature: -10° / 55°C
Weight	1.2kg
Size	200mm*118mm*44mm(L*W*H)

4

Garanzia

Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, in base a quanto definito dal D.Lgs. 2 Febbraio 2002, N. 24. In caso di guasto, si prega di rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Per le norme di garanzia consultare il sito www.adj.it.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità secondo cui è stato progettato. È vietato ogni altro utilizzo o modifica.

Questo prodotto rispetta le seguenti Direttive:

- DIRETTIVA 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- DIRETTIVA 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere operato entro taluni limiti di tensione;
- DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La dichiarazione di conformità del prodotto è visibile sul sito www.adj.it, nella pagina del prodotto.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Ulteriori informazioni sulla conformità:

Per ulteriori informazioni sulla conformità, visitare il sito www.adj.it all'indirizzo: supporto@adj.it
oppure contattare il Servizio Assistenza Clienti ADJ al seguente indirizzo e-mail: supporto@adj.it

Prodotto in Cina - Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l.
Via della Faeta, 1 - 00030 San Cesareo (RM) - ITALY

5



SWITCH 4/8 PORTS POE
+ 2 UPLINK PORTS


USER MANUAL

cod. 710-00092 (4 Ports PoE) / 710-00091 (8 Ports PoE)

English

PoE Switch Connection Schematic Diagram

Take the standard 4+2 Ports / 8+2 Ports PoE switch as in these examples:

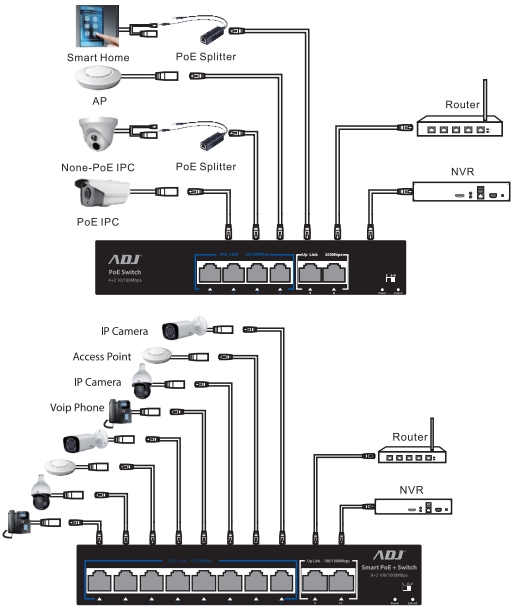


Product Features

1. Supply power to device which support PoE
2. Support IEEE802.3AF/AT Protocol
3. Each port Output Max.30W
4. Support 250m Transmission Distance
5. Support Vlan


1

PoE Front Panel Sticker

Switch 4+2 Ports PoE

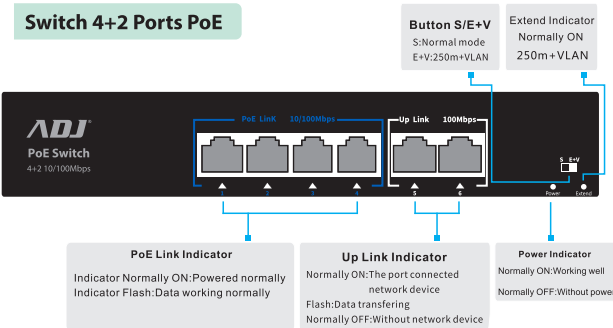

Switch 8+2 Ports PoE

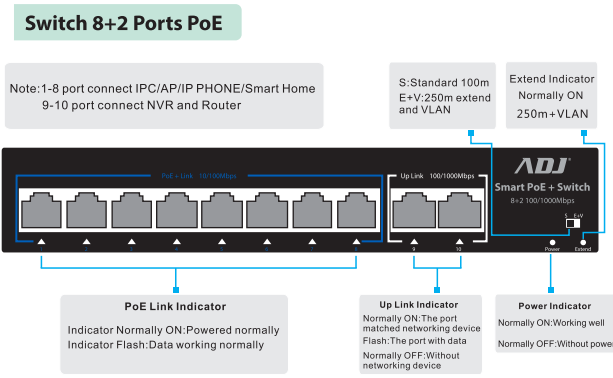

2

Product	4 Port POE Switch (Built-in)
Code	710-00092
POE Port	1 to 4 support IEEE802.3AF/AT Standard
Output Power	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Power Pin	1/2+, 3/6-
Whole Power	≤78W (52V 1.5A)
POE Protocol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Type	End-span
Power Distance	≤250m
Network Standard	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
Data Distance	≤250m
Switch Capability	1.6Gbps
Forwarding Mode	Store and forward
Forwarding Rate	10BASE-T: 14880PPS/port 100BASE-tx: 14800pps/port
MAC Address	MAC address table 1K
Port Function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
LED Indicator	LINK/ACT.100Mbps; POE Status Indicator; Power indicator; Extender
Working Environment	Working temperature: -10° / 55°C
Weight	1kg
Size	200mm*118mm*44mm(L*W*H)

3

Product	8+2 Port 250m POE Switch (Built-in)
Code	710-00091
POE Port	1 to 8 support IEEE802.3AF/AT Standard
Output Power	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Power Pin	1/2+, 3/6-
Whole Power	≤120W (52V 2.3A)
POE Protocol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Type	End-span
Power Distance	≤250m
Network Standard	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
Data Distance	≤250m
Switch Capability	12Gbps
Forwarding Mode	Store and forward
Forwarding Rate	100Mbps:14880pps 1000Mbps:14800pps
MAC Address	MAC address table 2K
Port Function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
LED Indicator	LINK/ACT.100Mbps; POE Status Indicator; Power indicator; Extender
Working Environment	Working temperature: -10° / 55°C
Weight	1.2kg
Size	200mm*118mm*44mm(L*W*H)

4

Warranty

This product is guaranteed against any manufacturing defect, as defined on the D.Lgs. February 2, 2002, No 24. In case of failure, please contact the retailer where you purchased it. You can be found at www.adj.it for standards guarantee. Please use the product only for the purpose for which it was designed. It is forbidden any other use or modification.

This product complies with the following directives:

- DIRECTIVE 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility;
- DIRECTIVE 2014/35/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits;
- DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The declaration of conformity for this product is visible on www.adj.it site, on the product page.



The symbol of the crossed out trash indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste and must be taken to a recycling center for electrical and electronic equipment or delivered to the seller when buying a replacement. The separate waste collection contributes in preventing possible adverse effects on the environment and health and promote the recovery of materials it is made. You are responsible for assigning the equipment in question at the appropriate waste disposal center. For more detailed information contact your local waste disposal service or the shop where it was purchased. Anyone who does not carry the product in a recycling center for electrical and electronic waste shall be punished with administrative penalty provided by law on the illegal disposal of waste.

Additional compliance information:

To obtain additional information about the compliance, go to ADJ website: www.adj.it/certification or contact the ADJ Customer Support to the following e-mail address: supporto@adj.it

Made in China - Imported and distributed by IoT Tecnologie s.r.l.
Via della Faeta, 1 - 00030 San Cesareo (RM) - ITALY

5